Juni 2023

Little GIANT® 5-MSP Universaltauchpumpe
Jetzt neu im Franklin Electric Produktportfolio

Franklin Electric erweitert seine Produktpalette um die Serie der **Little Giant Universaltauchpumpen.**

Diese kleinen, mobilen aber leistungsstarken Pumpen sind besonders praktisch und effizient bei der schnellen Entfernung von Wasser aus Kellern, Kriechkellern, Laderampen und überall dort, wo Wasser unerwünscht auftritt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Serie 5 ist eine der kompaktesten Universaltauchpumpen auf dem Markt. Sie ist ideal für leichte gewerbliche und private Anwendungen, bei denen Wasser entnommen, weitergeleitet oder umgewälzt werden muss.
Die Pumpen der Serie 5 sind ideal für Mehrzweckanwendungen.

EIGENSCHAFTEN

- Korrosions- und rostbeständige Materialien
- Ausgelegt für Dauerbetrieb, ermöglicht viele Anwendungen
- Einfache Handhabung durch kompaktes Design und geringes Gewicht (ca. 3 kg)
- Umweltfreundlicher, energieeffizienter und ölfreier 180 W PSC-Motor; Max. Durchfluss: 88 l/Min.
- FKM Dreifach-Lippendichtung
- 1" BSPT-Auslass
- Gewindeadapter für Gartenschlauch ¾" NPT und Anschluss für Gartenschlauch 20 mm
- Manueller Betrieb: Abpumpen bis zu 3,2 mm (mit Sieb) / bis zu 1,6 mm (ohne Sieb) reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Wasserentfernung
- Max. Korngröße: 3 mm
- Standard Netzkabel: 10 m mit Schuko Stecker
- Max. Mediumstemperatur: 49 °C

TEILE UND MATERIALIEN

Teilebeschreibung	Material
Motorgehäuse	Epoxidbeschichteter Alu-Druckguss
halb offenes Laufrad	Nylon
Laufrad	Nylon
Motorwelle	Edelstahl
Wellendichtung	FKM
Verbindungselemente	Edelstahl
Lager	Bronze Gleitlager
Netzkabel	H05RN-F

TECHNISCHE DATEN

Modellnr.	Modell	Watt	Volt	[Hz]	Amp. FLA	Absperrung [m]	[bar]	Schaltertyp/ Bedienung	Kabel [m]	Gewicht [Kg]	Abmessungen [cm]		
											A	B	C
505726	5-MSP	180	230	50	0,9	5,8	0,57	Manuell	10	5,1	20,50	15,50	10,90

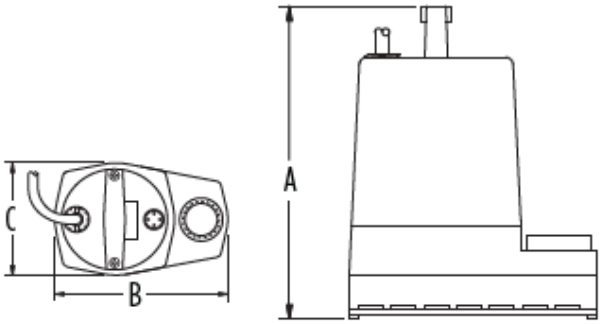

HYDRAULISCHE LEISTUNG 50 HZ

Versionen		Q = Fördermenge					
		l/min 0	33,3	62,3	80,11	86	87,7
Eingangsspannung [V]	[Hz]	H = Gesamtförderhöhe [m]					
230	50	5,8	4,4	3	1,5	0,9	0,3

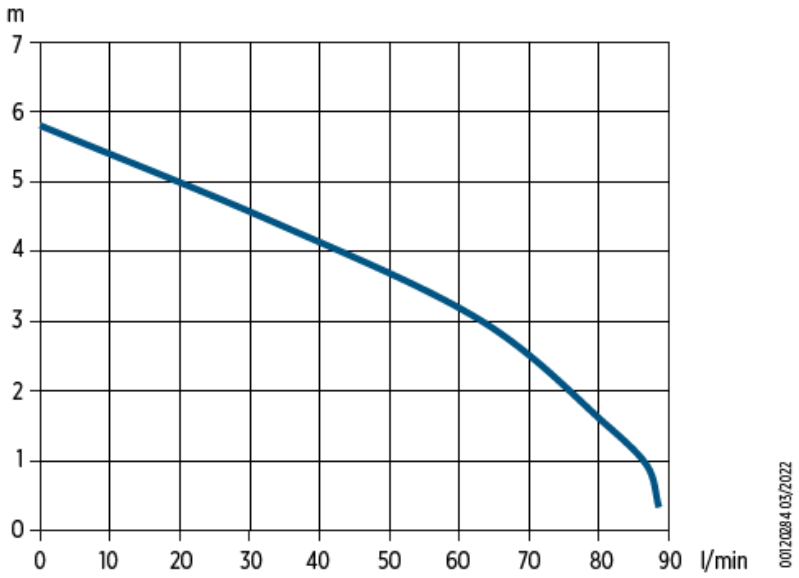

Die hydraulischen Eigenschaften werden gemäß ISO-Norm 9906, Klasse 3B garantiert.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite franklinwater.eu