

QUADRO DI CONTROLLO POMPE CERUS X-DRIVE

SEMPLICE | AFFIDABILE | INTELLIGENTE

Il quadro di controllo completo con CERUS X-DRIVE

Il nostro nuovo quadro di controllo pompe con CERUS X-DRIVE è progettato per rendere il controllo delle pompe più semplice, intelligente e affidabile per tutti. Ogni unità viene fornita preconfigurata, permettendo di avviare rapidamente il sistema senza dover intervenire su parametri complessi dell'inverter. Questo processo di messa in servizio semplificato consente di risparmiare tempo prezioso in cantiere e garantisce che l'applicazione

della pompa sia operativa ed efficiente fin dal primo giorno.

Progettata per ambienti gravosi, la soluzione completa di quadro offre un grado di protezione elevato, garantendo al CERUS X-DRIVE maggiore durata e proteggendo i componenti sensibili da polvere, umidità e condizioni ambientali difficili. Il risultato è un sistema progettato per assicurare un funzionamento affidabile e duraturo nel tempo.

I tuoi vantaggi in sintesi

Affidabile e versatile

- ✓ Controllo di motori asincroni standard e motori ad alta efficienza a magneti permanenti
- ✓ Compatibile con qualsiasi pompa trifase sommersa o di superficie

Facile da usare e pronto all'uso

- ✓ Parametri dell'inverter preimpostati
- ✓ Selettore integrato Hand-Off-Manual
- ✓ Interfaccia intuitiva e tempi di messa in servizio ridotti


Connettività intelligente e accesso da remoto

- ✓ Connettività Bluetooth integrata
- ✓ Supporto e controllo remoto tramite app mobile FE-Connect

Pronto per l'applicazione

- ✓ È possibile collegare fino a 3 sonde di livello per pozzi profondi.
- ✓ Spazio disponibile per componenti opzionali (es. filtro di uscita)

Identification code

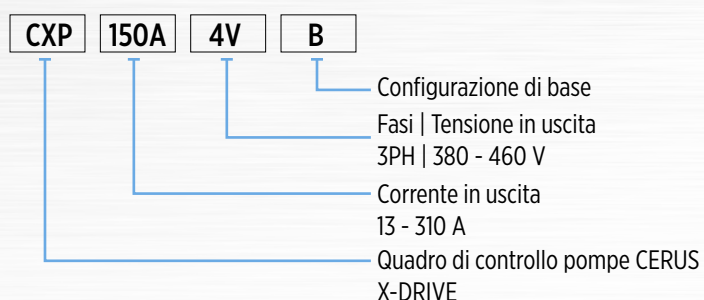

QUADRO DI CONTROLLO POMPE CERUS X-DRIVE

SEMPLICE | AFFIDABILE | INTELLIGENTE

Il quadro di controllo completo con CERUS X-DRIVE

Specifiche tecniche

Codice	Tipo	P [kW]*	V _{IN} [V]	I _{NOMINALE} [A]	Filtro in uscita
CXP013A4VB	Pompa singola	4-5,5	380-460	13	Integrato
CXP018A4VB	Pompa singola	7,5-9,3	380-460	18	Integrato
CXP024A4VB	Pompa singola	11	380-460	24	Integrato
CXP032A4VB	Pompa singola	15	380-460	32	Integrato
CXP038A4VB	Pompa singola	18,5	380-460	38	Opzionale
CXP045A4VB	Pompa singola	22	380-460	45	Opzionale
CXP060A4VB	Pompa singola	30	380-460	60	Opzionale
CXP073A4VB	Pompa singola	37	380-460	73	Opzionale
CXP091A4VB	Pompa singola	45	380-460	91	Opzionale
CXP110A4VB	Pompa singola	55	380-460	110	Opzionale
CXP150A4VB	Pompa singola	75-83	380-460	150	Opzionale
CXP180A4VB	Pompa singola	93-100	380-460	180	Opzionale
CXP220A4VB	Pompa singola	110	380-460	220	Opzionale
CXP260A4VB	Pompa singola	130	380-460	260	Opzionale
CXP310A4VB	Pompa singola	150	380-460	310	Opzionale

*Prestazioni motore trifase FE HES