

COMMANDE DE POMPE CERUS X-DRIVE

SIMPLE | FIABLE | INTELLIGENTE

Solution complète d'armoire de commande avec CERUS X-DRIVE

Notre nouvelle armoire de commande de pompe avec CERUS X-DRIVE a été conçue pour rendre la commande des pompes plus simple, plus intelligente et plus fiable pour tous les utilisateurs. Chaque appareil est livré préconfiguré en usine, ce qui permet de mettre rapidement le système en service sans avoir à se familiariser avec des paramètres d'entraînement complexes. Ce processus de mise en service optimisé permet de gagner un temps précieux sur site et garantit un fonctionnement efficace de votre application de pompage dès le premier jour.

Vos avantages en un coup d'œil

Fiable et polyvalente

- ✓ Commande de moteurs à induction standard et de moteurs synchrones à aimants permanents à haut rendement
- ✓ Compatible avec toutes les pompes triphasées immergées et de surface

Facile à utiliser - immédiatement opérationnelle

- ✓ Paramètres d'entraînement pré réglés en usine
- ✓ Sélecteur intégré pour les modes de fonctionnement "Automatique", "Arrêt" et "Manuel"
- ✓ Utilisation intuitive et réduction du temps de mise en service

Connectivité intelligente et accès à distance


- ✓ Connectivité Bluetooth intégrée
- ✓ Assistance et commande à distance via l'application mobile "FE-Connect"

Prête pour l'application

- ✓ Possibilité de raccorder jusqu'à 3 sondes de niveau pour puits profonds
- ✓ Espace disponible pour des composants optionnels (p. ex. filtre de sortie)

Conçue pour les environnements exigeants, cette solution complète de tableau de commande offre un degré de protection supérieur, ce qui garantit une durée de vie particulièrement longue de la CERUS X-DRIVE et protège les composants sensibles contre la poussière, l'humidité et les conditions difficiles. Built for demanding environments, the complete panel solution offers a higher protection degree, giving the CERUS X-DRIVE added durability and safeguarding sensitive components against dust, moisture, and harsh conditions. Le résultat est un système conçu pour assurer un fonctionnement fiable et durable.

Code d'identification du produit

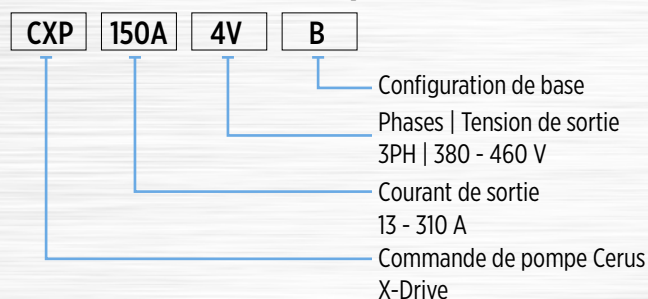

CERUS X-DRIVE PUMP CONTROL PANEL

SIMPLE | FIABLE | INTELLIGENTE

Solution complète d'armoire de commande avec CERUS X-DRIVE

Spécifications techniques

partie no.	type	P [kW]*	V _{IN} [V]	I _{NOMINAL} [A]	Filtre de sortie
CXP013A4VB	pompe simple	4-5,5	380-460	13	intégré
CXP018A4VB	pompe simple	7,5-9,3	380-460	18	intégré
CXP024A4VB	pompe simple	11	380-460	24	intégré
CXP032A4VB	pompe simple	15	380-460	32	intégré
CXP038A4VB	pompe simple	18,5	380-460	38	Facultatif
CXP045A4VB	pompe simple	22	380-460	45	Facultatif
CXP060A4VB	pompe simple	30	380-460	60	Facultatif
CXP073A4VB	pompe simple	37	380-460	73	Facultatif
CXP091A4VB	pompe simple	45	380-460	91	Facultatif
CXP110A4VB	pompe simple	55	380-460	110	Facultatif
CXP150A4VB	pompe simple	75-83	380-460	150	Facultatif
CXP180A4VB	pompe simple	93-100	380-460	180	Facultatif
CXP220A4VB	pompe simple	110	380-460	220	Facultatif
CXP260A4VB	pompe simple	130	380-460	260	Facultatif
CXP310A4VB	pompe simple	150	380-460	310	Facultatif

*Puissance moteur FE HES triphasé