

POMPE MULTISTADIO ORIZZONTALI MH

Un nuovo standard di affidabilità

Pompe multistadio orizzontali MH | Migliore gestione dell'aria per una maggiore affidabilità

Le nuove **pompe multistadio orizzontali MH di Franklin Electric** rappresentano la naturale evoluzione della precedente gamma EH.



Per i modelli **MH 3, 5 e 9**, specifici miglioramenti tecnici ottimizzano la gestione dell'aria residua all'interno della pompa,

contribuendo a ridurre il rischio di cavitazione e a proteggere la tenuta meccanica.


I modelli **MH 15 e 20** manterranno la stessa struttura meccanica della versione precedente, adottando la nuova nomenclatura MH e il marchio Franklin Electric.

Disco portatenuta con deflettore

Maggiore affidabilità della tenuta meccanica grazie alla riduzione dell'accumulo di aria, per prestazioni più costanti

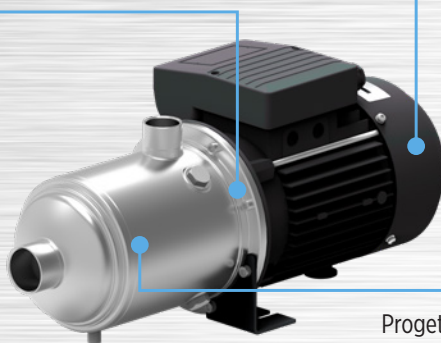

Nuovo design del motore



Primo stadio innovativo con valvola di adescamento

Progettato per garantire un avviamento affidabile anche in condizioni operative complesse

I tuoi vantaggi, in sintesi:

- 
Gestione continua dell'aria durante il funzionamento
 L'aria residua viene eliminata sia dopo l'adescamento sia durante il normale funzionamento
- 
Design della pompa semplificato
 Il tappo di riempimento frontale non è più necessario, per un design della camicia più pulito
- 
Prestazioni invariate
 Prestazioni idrauliche, efficienza e NPSH rimangono invariati
- 
Piena compatibilità per manutenzione e assistenza
 I nuovi componenti sono completamente intercambiabili con quelli delle pompe EH esistenti



Pressurizzazione



Sistemi HVAC



Fertirrigazione



Applicazioni idriche industriali

Modello		3	5	9	15	20
Portata nominale [m³/h]		3.2	5.1	9.1	16.4	19
Temperatura max. del liquido [°C]	Monofase	55 °C				
	Trifase (uso domestico, commerciale e altri utilizzi)	85 °C				
	Trifase (solo uso industriale)	110 °C				
Rendimento idraulico max. [%]		45.5 %	56.8 %	61 %	66.7 %	68.2 %
Campo di portata [m³/h]		1,5 - 4,5	2 - 7	3 - 14	8 - 24	10 - 28
Pressione max. [bar]		10 bar				
Versioni materiali	I (AISI 304)	Standard				
	N (AISI 316L)	Opzionale				
Conessioni idrauliche (dimensioni)	Rp (ingresso-uscita) - Standard	1"¼ - 1"	1"¼ - 1"	1"½ - 1"¼	2" - 1"½	2" - 1"½
	NPT (ingresso-uscita) - Opzionale	1"¼ - 1"	1"¼ - 1"	1"½ - 1"¼	2" - 1"½	2" - 1"½

Ora disponibile!

Scopri la nuova evoluzione delle pompe multistadio orizzontali Franklin Electric. Per maggiori informazioni, contattaci direttamente o visita il nostro sito **franklinwater.eu**.